

**技術仕様表 (付27)**

機種	材質	重量 (kg)	寸法 (mm)	備考
500A2.4	鋁合金 (AL-20)	約 1.2	φ100×H40	
500A2.5	鋁合金 (AL-20)	約 1.3	φ100×H40	
500A2.6	鋁合金 (AL-20)	約 1.4	φ100×H40	

**仕様表**

機種	流量 (L/min)	圧力 (MPa)	消費電力 (W)
500A2.4	1.0	0.1	100
500A2.5	1.2	0.12	120
500A2.6	1.5	0.15	150


**仕様表 (付28)**

機種	流量 (L/min)	圧力 (MPa)	消費電力 (W)
500A2.4	1.0	0.1	100
500A2.5	1.2	0.12	120
500A2.6	1.5	0.15	150

1. 本製品は、アルミニウム合金製です。
2. 本製品は、耐腐食性に優れています。
3. 本製品は、1.7MPa、2700Wの性能を有します。
4. 本製品は、ISO 9001:2015の認証を取得しています。

**仕様表**

機種	流量 (L/min)	圧力 (MPa)	消費電力 (W)
500A2.4	1.0	0.1	100
500A2.5	1.2	0.12	120
500A2.6	1.5	0.15	150

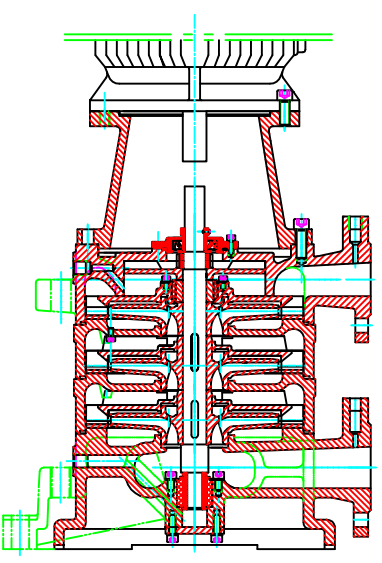

機種	流量 (L/min)	圧力 (MPa)	消費電力 (W)	寸法 (mm)	重量 (kg)	備考
500A2.4	1.0	0.1	100	φ100×H40	約 1.2	
500A2.5	1.2	0.12	120	φ100×H40	約 1.3	
500A2.6	1.5	0.15	150	φ100×H40	約 1.4	
500A2.7	1.8	0.18	180	φ100×H40	約 1.5	
500A2.8	2.0	0.2	200	φ100×H40	約 1.6	
500A2.9	2.2	0.22	220	φ100×H40	約 1.7	
500A3.0	2.5	0.25	250	φ100×H40	約 1.8	
500A3.1	2.8	0.28	280	φ100×H40	約 1.9	
500A3.2	3.0	0.3	300	φ100×H40	約 2.0	
500A3.3	3.2	0.32	320	φ100×H40	約 2.1	
500A3.4	3.5	0.35	350	φ100×H40	約 2.2	
500A3.5	3.8	0.38	380	φ100×H40	約 2.3	
500A3.6	4.0	0.4	400	φ100×H40	約 2.4	
500A3.7	4.2	0.42	420	φ100×H40	約 2.5	
500A3.8	4.5	0.45	450	φ100×H40	約 2.6	
500A3.9	4.8	0.48	480	φ100×H40	約 2.7	
500A4.0	5.0	0.5	500	φ100×H40	約 2.8	
500A4.1	5.2	0.52	520	φ100×H40	約 2.9	
500A4.2	5.5	0.55	550	φ100×H40	約 3.0	
500A4.3	5.8	0.58	580	φ100×H40	約 3.1	
500A4.4	6.0	0.6	600	φ100×H40	約 3.2	
500A4.5	6.2	0.62	620	φ100×H40	約 3.3	
500A4.6	6.5	0.65	650	φ100×H40	約 3.4	
500A4.7	6.8	0.68	680	φ100×H40	約 3.5	
500A4.8	7.0	0.7	700	φ100×H40	約 3.6	
500A4.9	7.2	0.72	720	φ100×H40	約 3.7	
500A5.0	7.5	0.75	750	φ100×H40	約 3.8	
500A5.1	7.8	0.78	780	φ100×H40	約 3.9	
500A5.2	8.0	0.8	800	φ100×H40	約 4.0	
500A5.3	8.2	0.82	820	φ100×H40	約 4.1	
500A5.4	8.5	0.85	850	φ100×H40	約 4.2	
500A5.5	8.8	0.88	880	φ100×H40	約 4.3	
500A5.6	9.0	0.9	900	φ100×H40	約 4.4	
500A5.7	9.2	0.92	920	φ100×H40	約 4.5	
500A5.8	9.5	0.95	950	φ100×H40	約 4.6	
500A5.9	9.8	0.98	980	φ100×H40	約 4.7	
500A6.0	10.0	1.0	1000	φ100×H40	約 4.8	
500A6.1	10.2	1.02	1020	φ100×H40	約 4.9	
500A6.2	10.5	1.05	1050	φ100×H40	約 5.0	
500A6.3	10.8	1.08	1080	φ100×H40	約 5.1	
500A6.4	11.0	1.1	1100	φ100×H40	約 5.2	
500A6.5	11.2	1.12	1120	φ100×H40	約 5.3	
500A6.6	11.5	1.15	1150	φ100×H40	約 5.4	
500A6.7	11.8	1.18	1180	φ100×H40	約 5.5	
500A6.8	12.0	1.2	1200	φ100×H40	約 5.6	
500A6.9	12.2	1.22	1220	φ100×H40	約 5.7	
500A7.0	12.5	1.25	1250	φ100×H40	約 5.8	
500A7.1	12.8	1.28	1280	φ100×H40	約 5.9	
500A7.2	13.0	1.3	1300	φ100×H40	約 6.0	
500A7.3	13.2	1.32	1320	φ100×H40	約 6.1	
500A7.4	13.5	1.35	1350	φ100×H40	約 6.2	
500A7.5	13.8	1.38	1380	φ100×H40	約 6.3	
500A7.6	14.0	1.4	1400	φ100×H40	約 6.4	
500A7.7	14.2	1.42	1420	φ100×H40	約 6.5	
500A7.8	14.5	1.45	1450	φ100×H40	約 6.6	
500A7.9	14.8	1.48	1480	φ100×H40	約 6.7	
500A8.0	15.0	1.5	1500	φ100×H40	約 6.8	
500A8.1	15.2	1.52	1520	φ100×H40	約 6.9	
500A8.2	15.5	1.55	1550	φ100×H40	約 7.0	
500A8.3	15.8	1.58	1580	φ100×H40	約 7.1	
500A8.4	16.0	1.6	1600	φ100×H40	約 7.2	
500A8.5	16.2	1.62	1620	φ100×H40	約 7.3	
500A8.6	16.5	1.65	1650	φ100×H40	約 7.4	
500A8.7	16.8	1.68	1680	φ100×H40	約 7.5	
500A8.8	17.0	1.7	1700	φ100×H40	約 7.6	
500A8.9	17.2	1.72	1720	φ100×H40	約 7.7	
500A9.0	17.5	1.75	1750	φ100×H40	約 7.8	
500A9.1	17.8	1.78	1780	φ100×H40	約 7.9	
500A9.2	18.0	1.8	1800	φ100×H40	約 8.0	
500A9.3	18.2	1.82	1820	φ100×H40	約 8.1	
500A9.4	18.5	1.85	1850	φ100×H40	約 8.2	
500A9.5	18.8	1.88	1880	φ100×H40	約 8.3	
500A9.6	19.0	1.9	1900	φ100×H40	約 8.4	
500A9.7	19.2	1.92	1920	φ100×H40	約 8.5	
500A9.8	19.5	1.95	1950	φ100×H40	約 8.6	
500A9.9	19.8	1.98	1980	φ100×H40	約 8.7	
500A10.0	20.0	2.0	2000	φ100×H40	約 8.8	

**仕様表**

機種	流量 (L/min)	圧力 (MPa)	消費電力 (W)
500A2.4	1.0	0.1	100
500A2.5	1.2	0.12	120
500A2.6	1.5	0.15	150